



606 0064
Trennwandhalter

Nietbefestigung

50g/St.


606 0064
Partition Bearing

Rivet connection

50g/each

VE 1 St.

S.U. 1

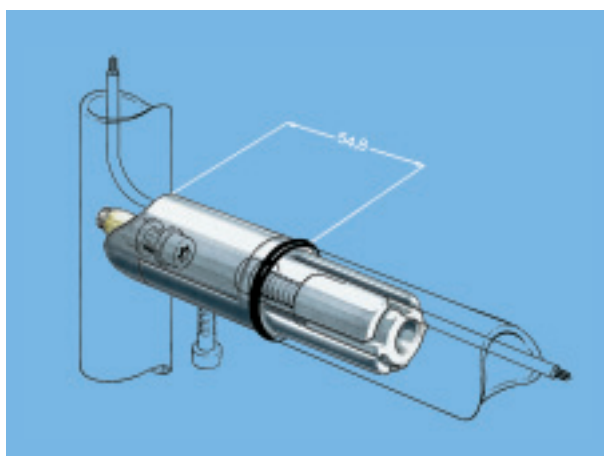

606 0067
T-Verbinder

Nietbefestigung

230g/St.


606 0067
T-shaped Connector

Rivet connection

230g/each

VE 1 St.

S.U. 1

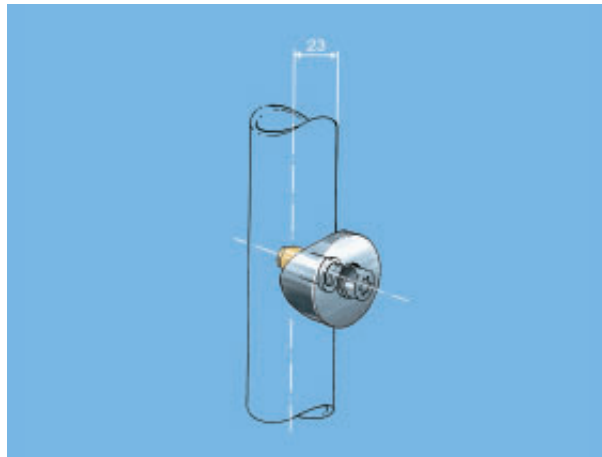

606 0077
Distanzstück

zur Befestigung der Eckstücke (606 0057/606 0059) an einem senkrechten Rohr

40g/St.


VE 1 St.

606 0077
Spacer

for fastening corner pieces (606 0057/606 0059) to a vertical handrail

40g/each

S.U. 1

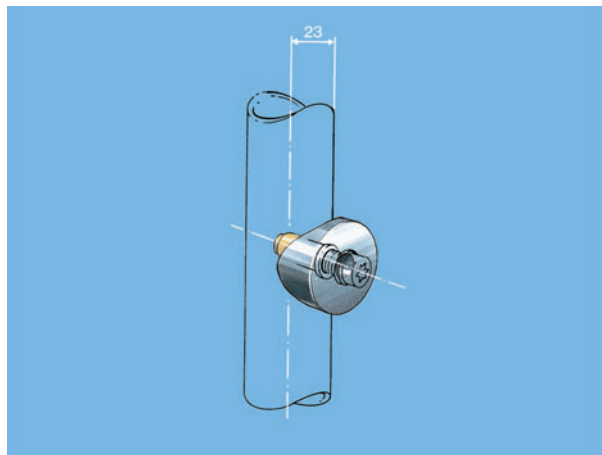

606 0088
Distanzstück

Material: Kunststoff
zur Befestigung der Eckstücke an einem senkrechten Rohr

15g/St.


VE 1 St.

606 0088
Spacer

Material: Plastic
for fastening corner pieces to a vertical handrail

15g/each

S.U. 1

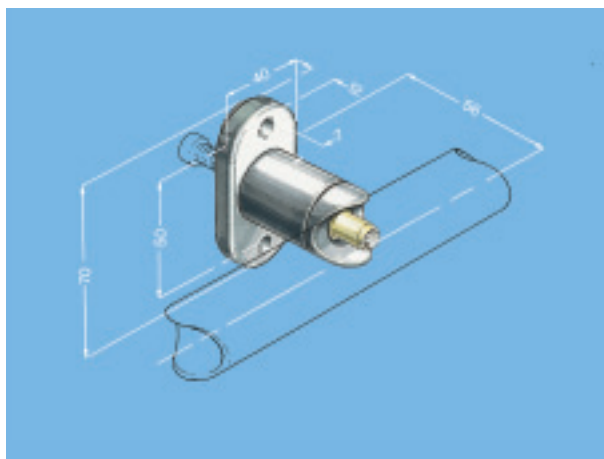

606 0066 mit Zwischenrohr (Abb.)
606 0065 ohne Zwischenrohr
Handlaufstütze

Nietbefestigung

150g/St.


VE 1 St.

606 0066 with intermediate tube (Illus.)
606 0065 without intermediate tube
Handrail Support

Rivet connection

150g/each

S.U. 1

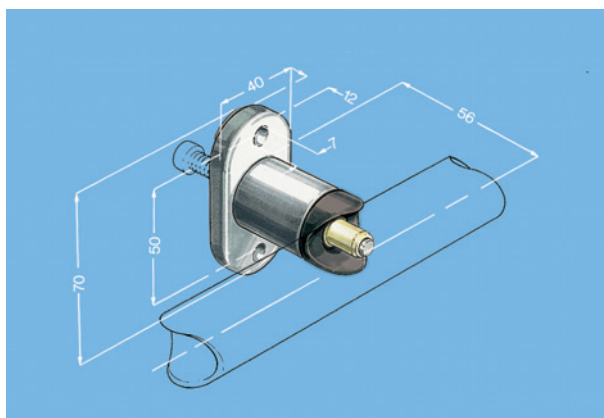

606 0087 mit Zwischenrohr (Abb.)
606 0086 ohne Zwischenrohr
Handlaufstütze

Distanzstück Kunststoff, Nietbefestigung

140g/St.


VE 1 St.

606 0087 with intermediate tube (Illus.)
606 0086 without intermediate tube
Handrail Support

Plastic spacer, Rivet connection

140g/each

S.U. 1

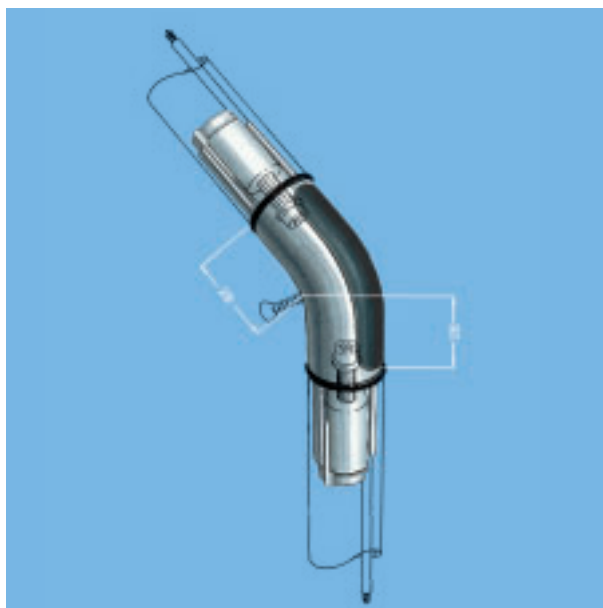

606 0056
45°-Eckstück

Doppelanschluss

290g/St.


606 0056
45° Corner Piece

Double connection

290g/each

VE 1 St.

S.U. 1

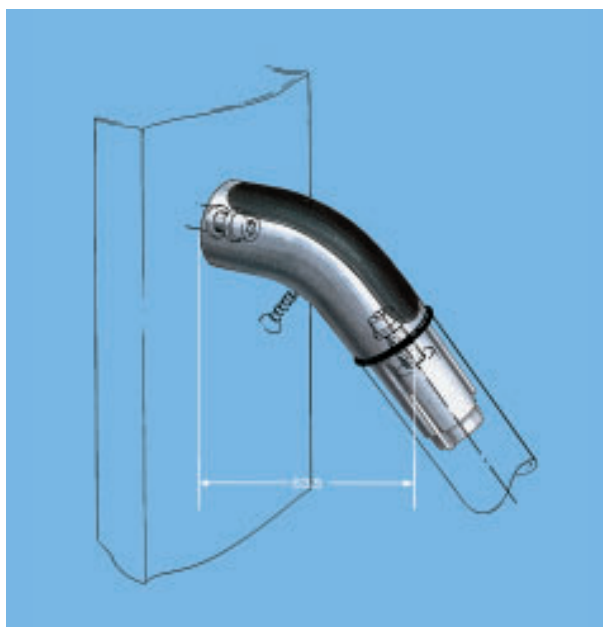

606 0057
45°-Eckstück

Einfachanschluss

190g/St.

Schraube für die Wandbefestigung
gehört nicht zum Lieferumfang

606 0057
45° Corner Piece


Single connection

190g/each

Screw for attachment to the side-wall
is not part of the unit supplied

VE 1 St.

S.U. 1

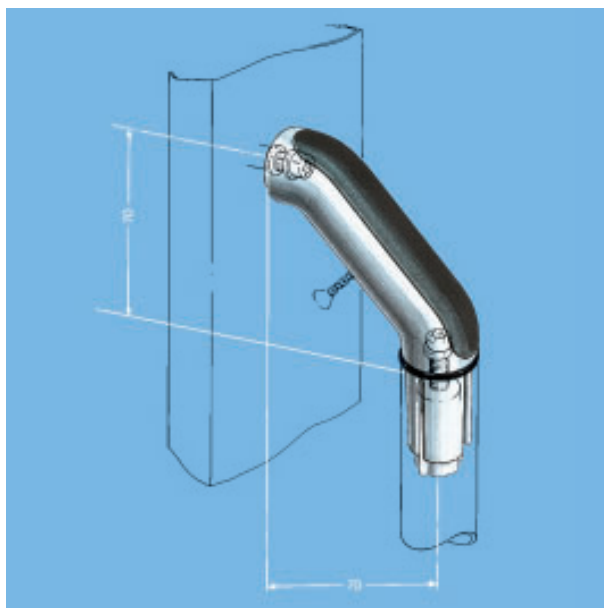

606 0059
90°-Eckstück

Einfachanschluss

275 g/St.

VE 1 St.

Schraube für die Wandbefestigung
gehört nicht zum Lieferumfang


606 0059
90° Corner Piece

Single connection

275 g/each

S.U. 1

Screw for attachment to the side-wall
is not part of the unit supplied

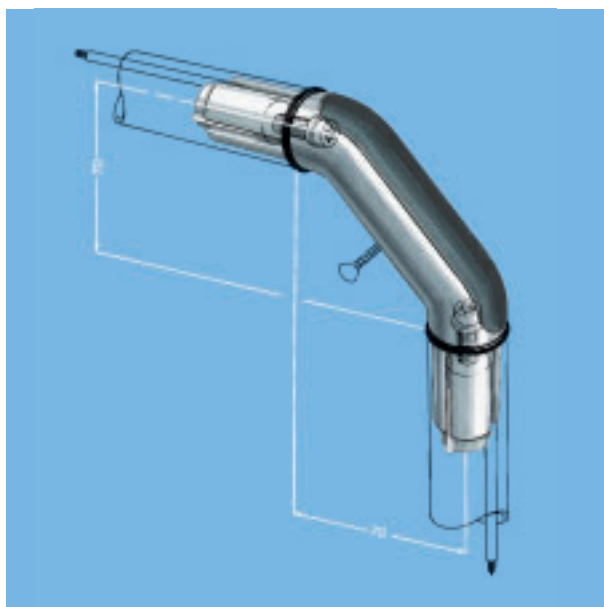

606 0058
90°-Eckstück

Doppelanschluss

380 g/St.


VE 1 St.

606 0058
90° Corner Piece

Double connection

380 g/each

S.U. 1

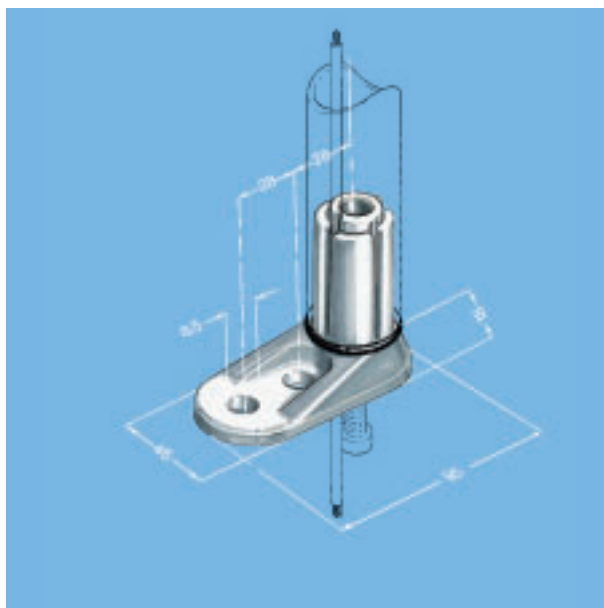

606 0062
Bodenlager


210g/St.

606 0062
Floor Bearing

VE 1 St.

210g/each

S.U. 1

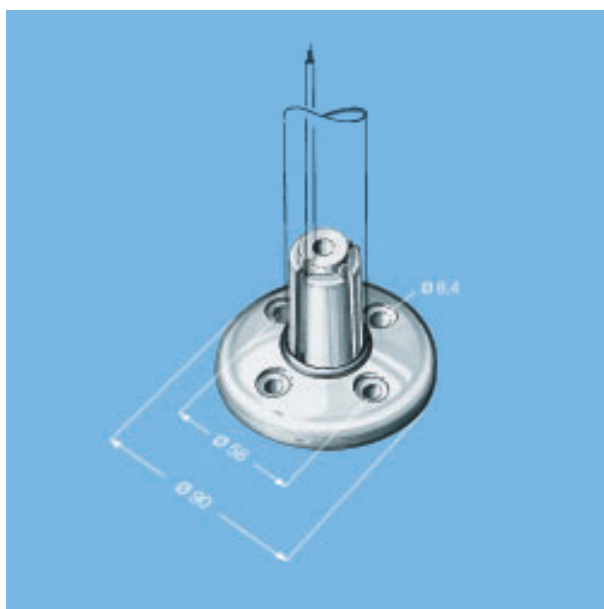

606 0080
Bodenlager

rund


280 g/St.

606 0080
Floor Bearing

Round

280 g/each

S.U. 1

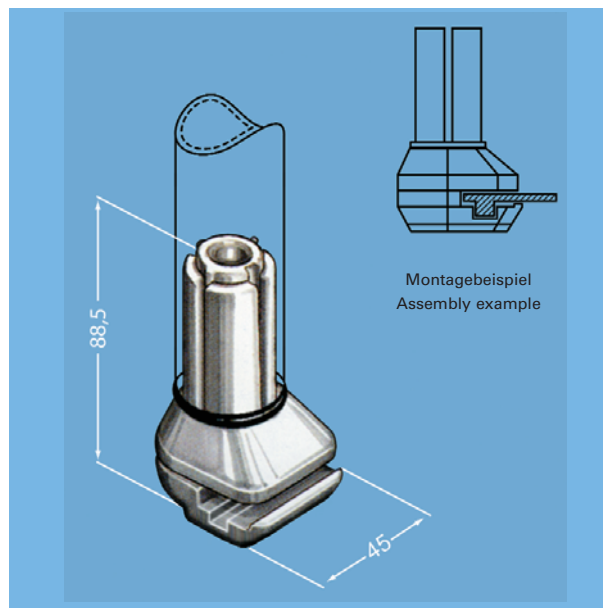

606 0063
Seitenwand-Bodenlager


606 0063
Side-wall/Floor Bearing

260g/St.

VE 1 St.

260g/each

S.U. 1

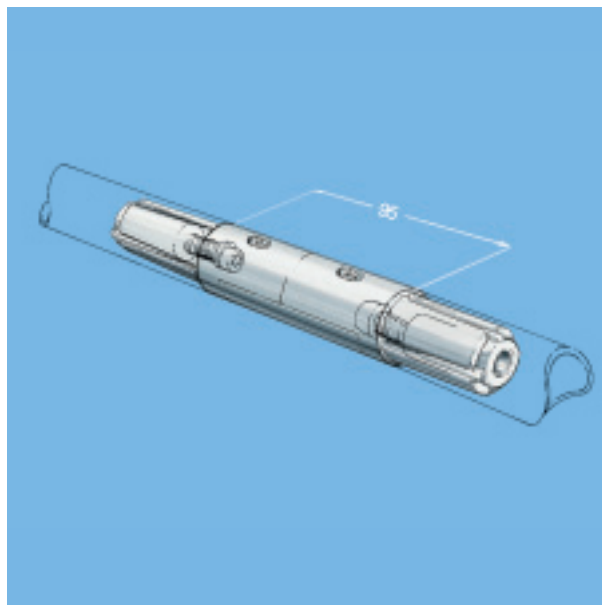

606 0072
Rohrverlängerung

606 0072
Tube Extension

Variante A


Type A

460g/St.

VE 1 St.

460g/each

S.U. 1

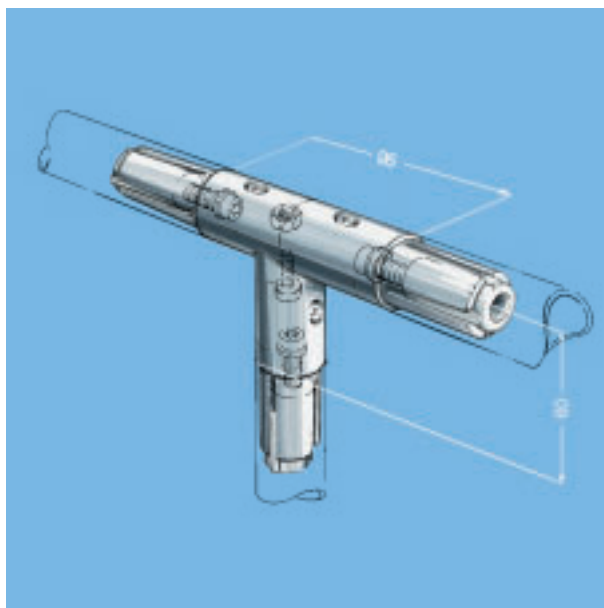

606 0073
Rohrverlängerung

Variante B

690g/St.

606 0073
Tube Extension

Type B

690 g/each

S.U. 1



606 0074	620 mm	370g/St.	VE 1 St.
606 0075	450 mm	260g/St.	VE 1 St.
606 0078	380 mm	190g/St.	VE 1 St.
606 0079	276 mm	180g/St.	VE 1 St.


Kinnschutz

PU-Schaum schwarz

606 0074	620 mm	370g/each	S.U. 1
606 0075	450 mm	260g/each	S.U. 1
606 0078	380 mm	190g/each	S.U. 1
606 0079	276 mm	180g/each	S.U. 1

Chin Protecting Pad

Black PU foam

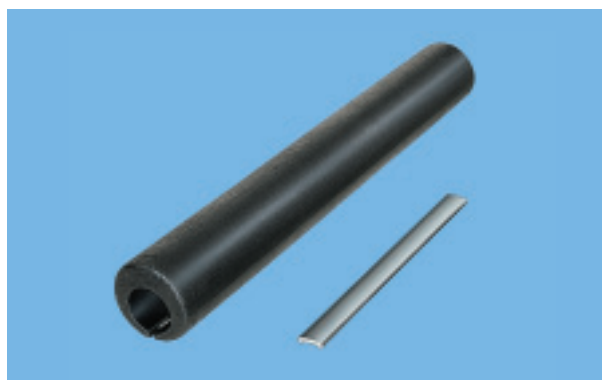

Metallschienen für Kinnschutz


Aluminium matt schwarz

Art.-Nr.	passend für		
606 0082	14g/St.	VE 1 St.	606 0074
606 0083	10g/St.	VE 1 St.	606 0075
606 0084	8g/St.	VE 1 St.	606 0078
606 0085	6g/St.	VE 1 St.	606 0079
606 0076	140g/St.	VE 6 m.	

Metal Inserts for Chin Protecting Pad

Matt black aluminium

Art. No.	suitable for		
606 0082	14g/each	S.U. 1 off	606 0074
606 0083	10g/each	S.U. 1 off	606 0075
606 0084	8g/each	S.U. 1 off	606 0078
606 0085	6g/each	S.U. 1 off	606 0079
606 0076	140g/each	S.U. 6 m	

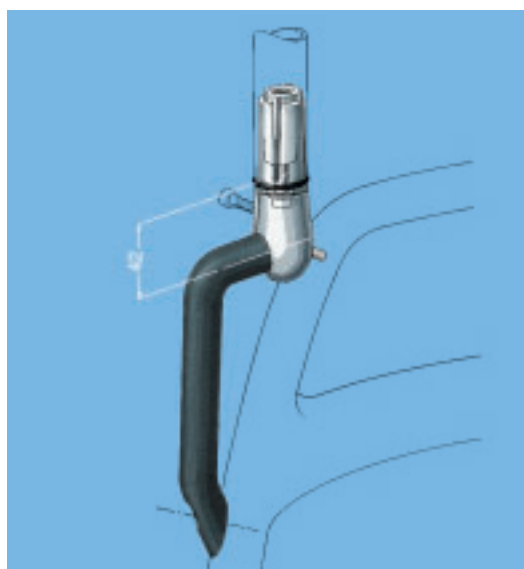

606 0068 Halteklammer für Griff

Klemmbereich Ø 25mm

160 g/St.	VE 1 St.
Griff gehört nicht zum Lieferumfang	

606 0068 Retention Clip for Handle

Clamping Range 25mm dia.

160 g/each	S.U. 1
Handle is not part of the unit supplied	

Stahlrohr St 34.2	Gewicht ca. kg	Länge mm	Artikel- Nummer
Ø 34 x 2			
pulverbeschichtet	0,8	500	606 0069
RAL 9007	2,4	1500	606 0070
Schichtdicke ca. 60 µm	4,0	2500	606 0071

Steel Tube 34.2	Approx. weight kg	Length mm	Article No.
34 dia. x 2			
Powder-coated to	0.8	500	606 0069
RAL 9007	2.4	1500	606 0070
Coating thickness approx 60 µm	4.0	2500	606 0071

Hinweise: Nietbefestigung:

Für die Befestigung der Verbindungselemente in den Rohren werden Nietmuttern M 8 mit Flachkopf aus Stahl benötigt. Der Klemmbereich beträgt 2 mm. Zum Anziehen der Schrauben sind TORX®-Schlüssel der Größe 25, 30 und 40 erforderlich. Die Drehmomente sind dem Zeichnungssatz zu entnehmen.

Notes: Rivet connection:

Steel M 8 rivet nuts with flat heads are needed to fasten the connecting components within the tubes. The clamping range is 2 mm. TORX® screwdrivers sizes 25, 30 and 40 are required to tighten the screws. For the necessary torques please refer to the drawings.